


Kalldragna precisionsstålrör - EN 10305-1

Sömlösa kalldragna precisionsstålrör med höga hållfasthetsegenskaper, snäva toleranser och god ytkvalité.

Finns i dimensionsområde YD 4,0 – 250 mm. Väggtjocklek 0,5-25 mm

Möjlighet finns att få rören tillverkade från verk enligt önskemål, även med styrd S-halt för förbättrad skärbarhet.

Certifikat enligt EN 10204-3.1

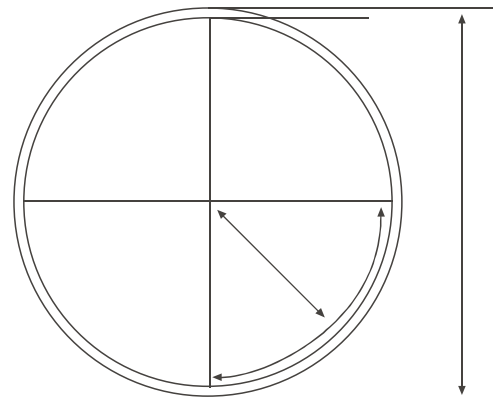

Kemisk analys

Stålsort	C%	Si%	Mn%	P%	S%	V%
E235	Max 0,17	Max 0,35	Max 1,20	Max 0,025	Max 0,025	
E355	Max 0,22	Max 0,55	Max 1,60	Max 0,025	Max 0,025	
E410	0,16-0,22	0,10-0,50	1,3-1,70	Max 0,030	Max 0,035	0,08-0,15

Mekaniska egenskaper

Stålsort	+C		+LC		+SR		+A		+N	
	Rm (MPa)	A%	Rm (MPa)	A%	Rm (MPa)	A%	Rm (MPa)	A%	Rm (MPa)	A%
E235	480	6	420	10	420	16	315	25	340-480	25
E355	640	4	580	7	580	10	450	22	490-630	22
E410	750	4	620	8	690	12	520	22	550-700	22

Dimensionsområde: YD: 4,0-250 mm

Godstjocklek: 0,5-25 mm